

Kielce, dnia 04.10.2019r.

AUR-225-II-11/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie, dostawę i montaż sześciu bram przesuwnych w budynku wiaty garażowej na terenie bazy transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- lokalne wzmocnienie rygla poziomego wiaty dla montażu prowadnic górnych umożliwiających podwieszenie bram przesuwnych,
- wykonanie na wymiar konstrukcji bram z profili stalowych cienkościennych oraz przymocowanie poszycia z blachy trapezowej T18, w odcieniu brązu,
- podwieszenie bram w szynach prowadzących, montaż rolek prowadzących dolnych oraz wykonanie obróbek blacharskich,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja, składająca się z części opisowej i części graficznej. Warunki realizacji zawiera wzór umowy.

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane zostały wykonane w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

W swojej wycenie należy ująć wszystkie roboty określone załączoną dokumentacją oraz inne, o ile wykonawca uzna je za niezbędne do kompleksowego wykonania robót budowlanych.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem prawidłowego przygotowania oferty.

Prosimy o podanie ceny za wykonanie robót, okresu gwarancji, oraz potwierdzenie terminu realizacji zamówienia. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Ofertę zgodną z załączonym wzorem oferty, można przesłać drogą mailową na adres jmk@tu.kielce.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub pokoju 22, budynek dydaktyczny D, w terminie do 12.11.2019 roku.

Szczegółowych informacji technicznych udzieli mgr inż. Jan Majchrzak, tel. 41 3424750.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Informatyki i Procesu Zarządzania

dr inż. Artur Szmidt

Załączniki:

- wzór oferty
- wzór umowy
- dokumentacja

Wzór

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia P.P.7
25-314 Kielce

OFERTA

na wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie, dostawę i montaż sześciu bram przesuwnych w budynku wiaty garażowej na terenie bazy transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Stosownie do zapytania AUR-225-II-11/2019 z dnia 04.10.2019r. roku oferujemy wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie, dostawę i montaż sześciu bram przesuwnych w budynku wiaty garażowej na terenie bazy transportu PŚk, w zakresie zgodnym z opisem zawartym w zapytaniu za kwotę ryczałtową netto, po doliczeniu podatku VAT w kwocie, kwota brutto wynosi:(słownie:)

Roboty budowlane zobowiązujemy się wykonać w terminie do

Udzielamy miesięcy okresu gwarancji na wykonane roboty.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy załączonym do zapytania i nie wnosimy uwag/wnosimy uwagi*

.....
.....
.....

Z poważaniem

* Niepotrzebne skreślić

UMOWA NR/2019

zawarta w dniu 2019r. w pomiędzy :

.....
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

.....
a

..... NIP (.....)

z siedzibą w

wpisaną do KRS pod nr reprezentowaną przez
....., zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące wykonanie, dostawę i montaż sześciu bram przesuwnych w budynku wiaty garażowej na terenie bazy transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
2. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.:
 - roboty przygotowawcze,
 - lokalne wzmocnienie rygla poziomego wiaty dla montażu przewodnic górnych umożliwiających podwieszenie bram przesuwnych,
 - wykonanie na wymiar konstrukcji bram z profili stalowych cienkościennych oraz przymocowanie poszycia z blachy trapezowej T18, w odcieniu brązu,
 - podwieszenie bram w szynach prowadzących, montaż rolek prowadzących dolnych oraz wykonanie obróbek blacharskich,
 - roboty wykończeniowe i porządkowe.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Wszystkie materiały niezbędne do kompleksowego wykonania robót dostarcza Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do roku.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować niezbędne do odbioru końcowego dokumenty (atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów).
3. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy miejsca wykonywania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami

- zawartymi w §11 umowy .
3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty za odebrane roboty.
 4. Zamawiający kontroluje prawidłowość wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie :
 - jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
 - przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących robót budowlanych

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego przygotowania frontu robót.
2. Wykonawca winien utrzymywać teren robót w należyтым porządku i na swój koszt strzec mienia. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować pomieszczenie i teren robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa względem osób trzecich i porządku na obszarze prowadzonych robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami zgodnie z ustawami z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U.2019.0.701 t.j i z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U.2019.0.1396 t.j. ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca;

§ 5

Przedstawiciele stron

1. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą :
 -
2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą:
 -
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 nie wymaga zmiany umowy jeżeli, w wyniku pisemnej informacji o ich zmianie przez jedną Stronę, druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany .

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie:**zł brutto** (słownie zł: /100 brutto). Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należyty podatek VAT
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie ulega zmianie w okresie wykonywania umowy.

§ 7

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturą końcową.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru całego przedmiotu zamówienia podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy, po wykonaniu całości robót.
3. Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

4. Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia jest dopuszczalna tylko za wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy za cały przedmiot umowy,
 - b) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 umowy za cały przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy za cały przedmiot umowy.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
 - a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
 - b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne a wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy nie zastosuje się do tego wezwania przez okres 7 dni .
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 zostanie złożone Wykonawcy na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie – pod rygorem nieważności.
3. W przypadku złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:
 - a) w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień, odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
 - c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone, oraz wyda Zamawiającemu plac budowy,
 - d) wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego,
 - e) przy dokonywanych rozliczeniach o których mowa w pkt. d stosuje się stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy a w przypadku ich braku uzgodnione z Zamawiającym.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 lit. b i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Jeżeli, opóźnienie w usunięciu wad lub usterek przekracza 30 dni Zamawiający jest uprawniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Kosztami z tytułu zastępczego usunięcia wad i usterek Zamawiający obciąża Wykonawcę. Wykonawca pokrywa wydatki poniesione przez Zamawiającego w udokumentowanej wysokości.
6. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.
7. Okres rękojmi wydłuża się na okres równy okresowi gwarancji.
8. Rękojnia jest realizowana na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym dla umów dotyczących sprzedaży rzeczy.

§ 11

Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - odbiory robót zanikających,
 - odbiór końcowy dla całości przedmiotu zamówienia
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie.
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w terminie 7 dni. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
6. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:
 - a) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty.
7. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad. W przypadku gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 14 dni.
8. Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. Za wady uznaje się istotne nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie nie jest możliwe w terminie do 14 dni.
9. Po upływie wyznaczonego do usunięcia wad terminu Zamawiający podejmuje czynności odbioru końcowego i w przypadku stwierdzenia, iż:
 - a) Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego,
 - b) Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- 1) jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - 2) jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:
 - a) Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonane roboty i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
 - b) Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12

Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany „Klauzula informacyjna RODO”.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym .
2. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego .


§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Ewa Kokowska
Radca Prawny
KL-K-463

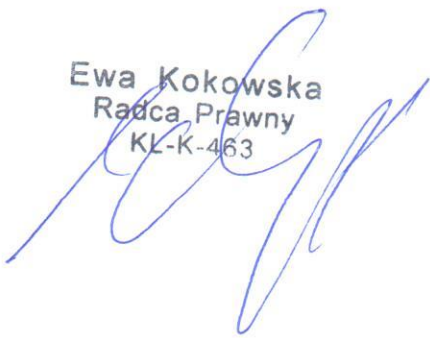

Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający z siedzibą w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

- listownie na adres: Jan Baranowski Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
- przez e-mail: j.baranowski@tu.kielce.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.


9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12) Jednocześnie informujemy, że jest Pani/Pan zobowiązana do przestrzegania ochrony danych osób fizycznych (pracowników lub innych osób działających na Pani/Pana zlecenie) zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

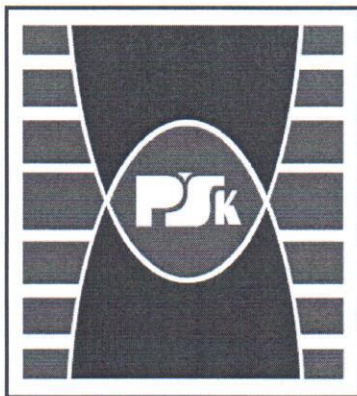

Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology

DOKUMENTACJA

NAZWA ZADANIA :

**ROBOTY BUDOWLANE
OBEJMUJĄCE WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ SZEŚCIU BRAM
PRZESUWNYCH W BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ NA TERENIE BAZY
TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH**

ADRES OBIEKTU :

al. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE

INWESTOR :

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

al. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE

CZĘŚĆ OPISOWA

W ramach niniejszego zamierzenia przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonie, dostawę i montaż sześciu bram przesuwnych w istniejącym budynku wiaty garażowej na terenie bazy transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

I. Stan istniejący

Budynek wiaty znajduje się na terenie Bazy Transportu Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Studenckiej w Kielcach

Budynek parterowy z dachem jednospadowym. Posadowienie na stopach fundamentowych żelbetowych. Konstrukcja nośna stalowa – słupy 2x C80, dźwigary kratowe z 2x L 40 (pas górny i dolny) oraz L 40 (skratowanie), stężenia konstrukcji z L 40, płatwie z C80. Ściany osłonowe (boczne i tylnia) wykonane z płyt prefabrykowanych betonowych mocowanych pomiędzy słupami stalowymi. Ściana frontowa nie obudowana – jedynie w górnej części wykonano blendę z blachy stalowej trapezowej elewacyjnej o wysokości *ca* 120cm na podkonstrukcji z 2x L 40. Dach pokryty blachą trapezową. Odwodnienie dachu grawitacyjne rurami spustowymi stalowymi.

Parametry budynku:

Szerokość – *ca* 600cm

Długość – *ca* 2410cm

Wysokość – *ca* od 360cm do 460cm

II. Stan projektowany

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Demontaż blachy trapezowej T18 pasa obudowy (blendy) wysokości około 120cm w górnej części ściany frontowej.
2. Pomiary geometrii istniejącej konstrukcji celem doboru indywidualnych wymiarów bram przesuwnych.
3. Oczyszczenie z korozji i odspojonej farby elementów stalowych konstrukcji budynku w osi 1 – słupy, stopy słupów, rygle.
4. Przycięcie wystających śrub kotwiących stopy słupów w osi 1.
5. Przymocowanie wsporników stalowych z dwuteownika 80 w miejscach pokazanych na rysunkach celem podwieszenia do nich dwóch szyn prowadzących bramy.
6. Wzmocnienie istniejącego rygla wieszakami w miejscach pokazanych na rysunkach.
7. Zamontowanie do wsporników szyn prowadzących bramy – wraz z ich wypoziomowaniem.
8. Wykonanie na wymiar i zamontowanie (podwieszenie na szynach) bram przesuwnych.

Konstrukcja bram:

- rama wykonana z profili stalowych RK40x40x2 zabezpieczonych antykorozyjnie powłokami malarskimi w kolorze odcieni brązu,
- poszycie bram z blachy stalowej T18 powlekanej w kolorze odcieni brązu,
- górą brama uzbrojona w dwie rolki jezdne,
- dołem brama uzbrojona w szynę prowadzącą,
- brama uzbrojona w zamek systemowy.

9. Zamontowanie do istniejących fundamentów rolek prowadzących dolnych – wraz z ich wypoziomowaniem.
10. Pomalowanie wcześniej oczyszczonych elementów stalowych konstrukcji: 1x farba podkładowa antykorozyjna + 2x farba nawierzchniowa.
11. Przycięcie zdemonstrowanej blachy trapezowej T18 na wymiar.
12. Zamontowanie obróbki blacharskiej na długości szyn prowadzących w celu ich osłonięcia od góry.
13. Montaż blachy trapezowej T18.
14. Regulacja i pierwszy rozruch bram.

UWAGA:

Stan istniejący i projektowane roboty pokazane są w części graficznej – rysunki. Roboty wykonać wg opisu j/w oraz rysunków. Część opisowa i rysunkowa stanowi jednolitą całość opracowania

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Zestawienie rysunków:

Nr rys.	Nazwa rysunku
I-1	STAN ISTNIEJĄCY. „RZUT PRZYZIEMIA”
I-2	STAN ISTNIEJĄCY. „WIDOK W OSI I”
I-3	STAN ISTNIEJĄCY. „PRZEKRÓJ A-A”
1	PROJEKT. „RZUT PRZYZIEMIA”
2	PROJEKT. „WIDOK W OSI I”
3	PROJEKT. „PRZEKRÓJ A-A”

Opracował:


mgr inż. Daniel Snochowski

The drawing shows a structural frame with columns labeled A through G and beams labeled 1 through 2. The frame is composed of precast reinforced concrete elements. Key components and dimensions include:

- Columns:** Labeled A, B, C, D, E, F, and G. They are shown in cross-section with reinforcement details.
- Beams:** Labeled 1 and 2. They are shown in cross-section with reinforcement details.
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions (between columns): 388, 393, 389, 395, 385, 384, 394, 393.
 - Vertical dimensions (between beams): 388, 393, 389, 395, 385, 384, 394, 393.
- Labels and Notes:**
 - "obudowa z płyt prefabrykowanych żelbetowych" (structure from precast reinforced concrete slabs).
 - "posadzka z płyt prefabrykowanych żelbetowych" (floor from precast reinforced concrete slabs).
 - "fundament żelbetowy 40x40cm" (reinforced concrete foundation 40x40cm).
 - "I 2x [80" (reinforcement bar type and quantity).
 - "blacha 26x35x1cm" (plate 26x35x1cm).


TEMA:	BRAMA ARCHITEKTURA STADIUM BUDOWA WATYKANSKIEJ PRZY UL. STUDENCKIEJ W KIELCACH	nr rys 1-1
OPRACOWAL	mgr inż. DANIEL SMOCHOWSKI	PODPIS: 

WIDOK ELEWACJI W OSI 1

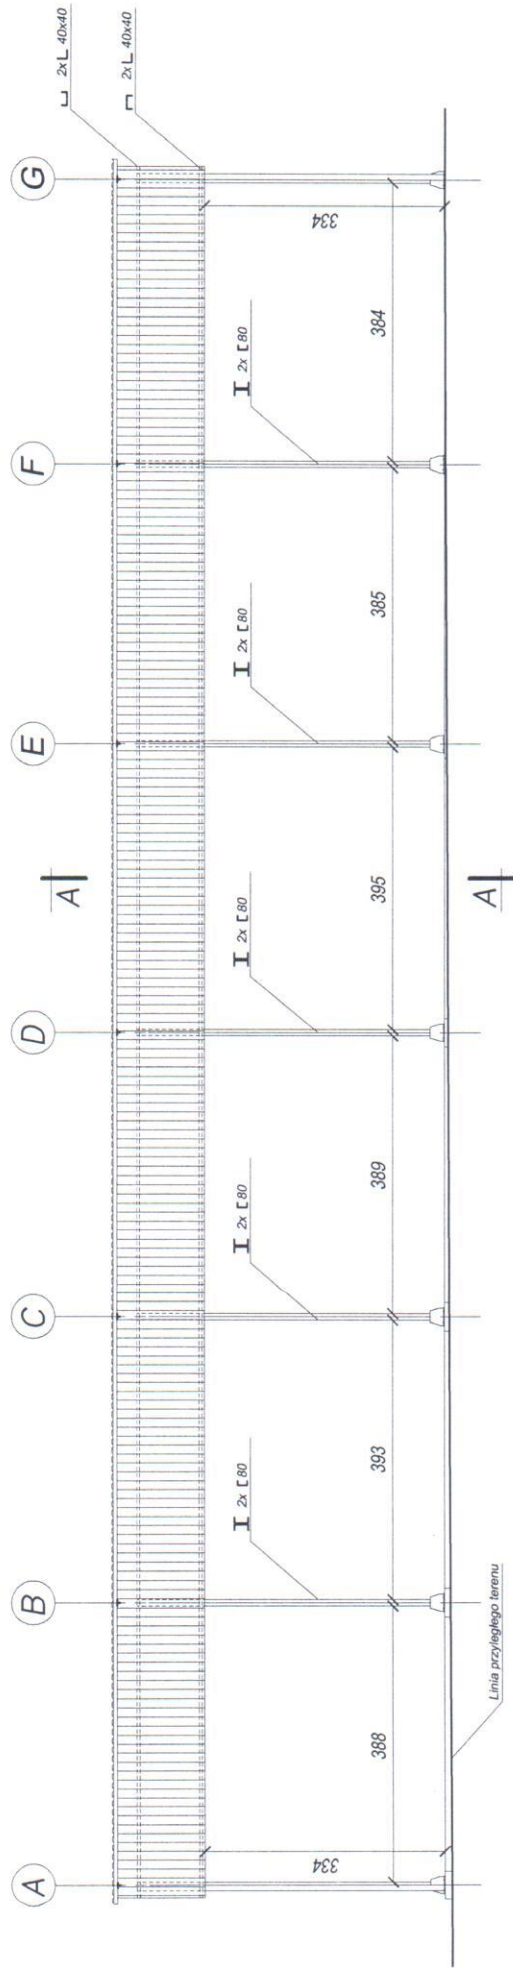


POLITECHNIKA ŚWIEOKRZYSKA W KIELCACH	
TEMAT:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
BUDOWLA: WATY GARASOWEJ PRZY UL. STUDENCKIEJ W KIELCACH	STADIUM: I-2
WIDOK: W OSI 1	PRZEDMIOT RYSUNKU: WIDOK W OSI 1
OPRACOWAŁ: inż. arch. DANIEL SACHOWSKI	PODPIS: [Signature]

PRZEKRÓJ A-A W OSI 1

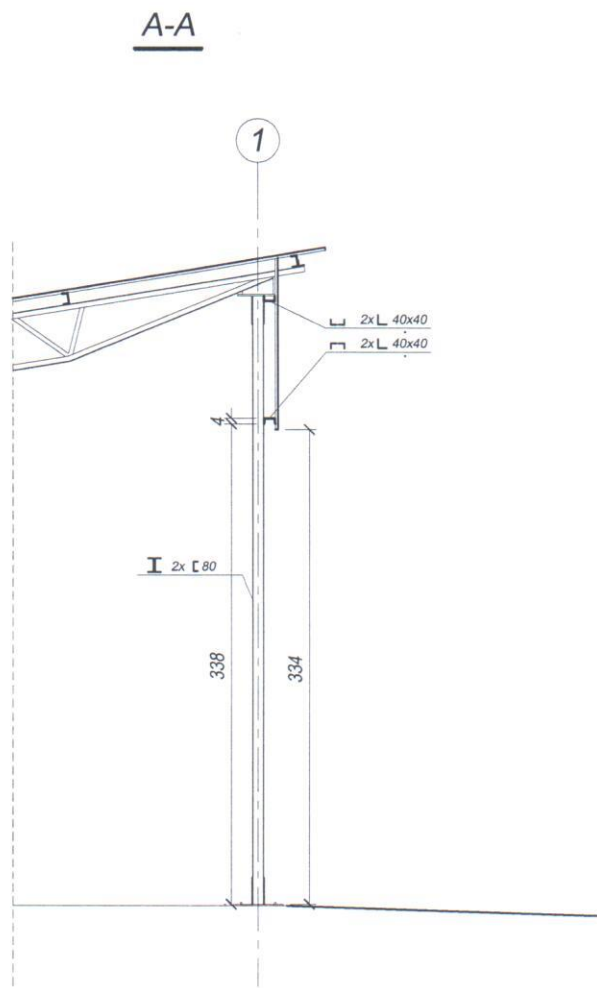

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH		
TEMAT:	BRANŻA:	Nr rys.:
BUDYNEK WIAŁY GARAŻOWEJ PRZY UL. STUDENCKIEJ W KIELCACH	ARCHITEKTONICZNA	1-3
	STADIUM:	
	STAN ISTNIEJĄCY	
	PRZEDMIOT RYSUNKU:	
	PRZEKRÓJ A-A	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	
inżynier DARIUSZ SNOGOWSKI		

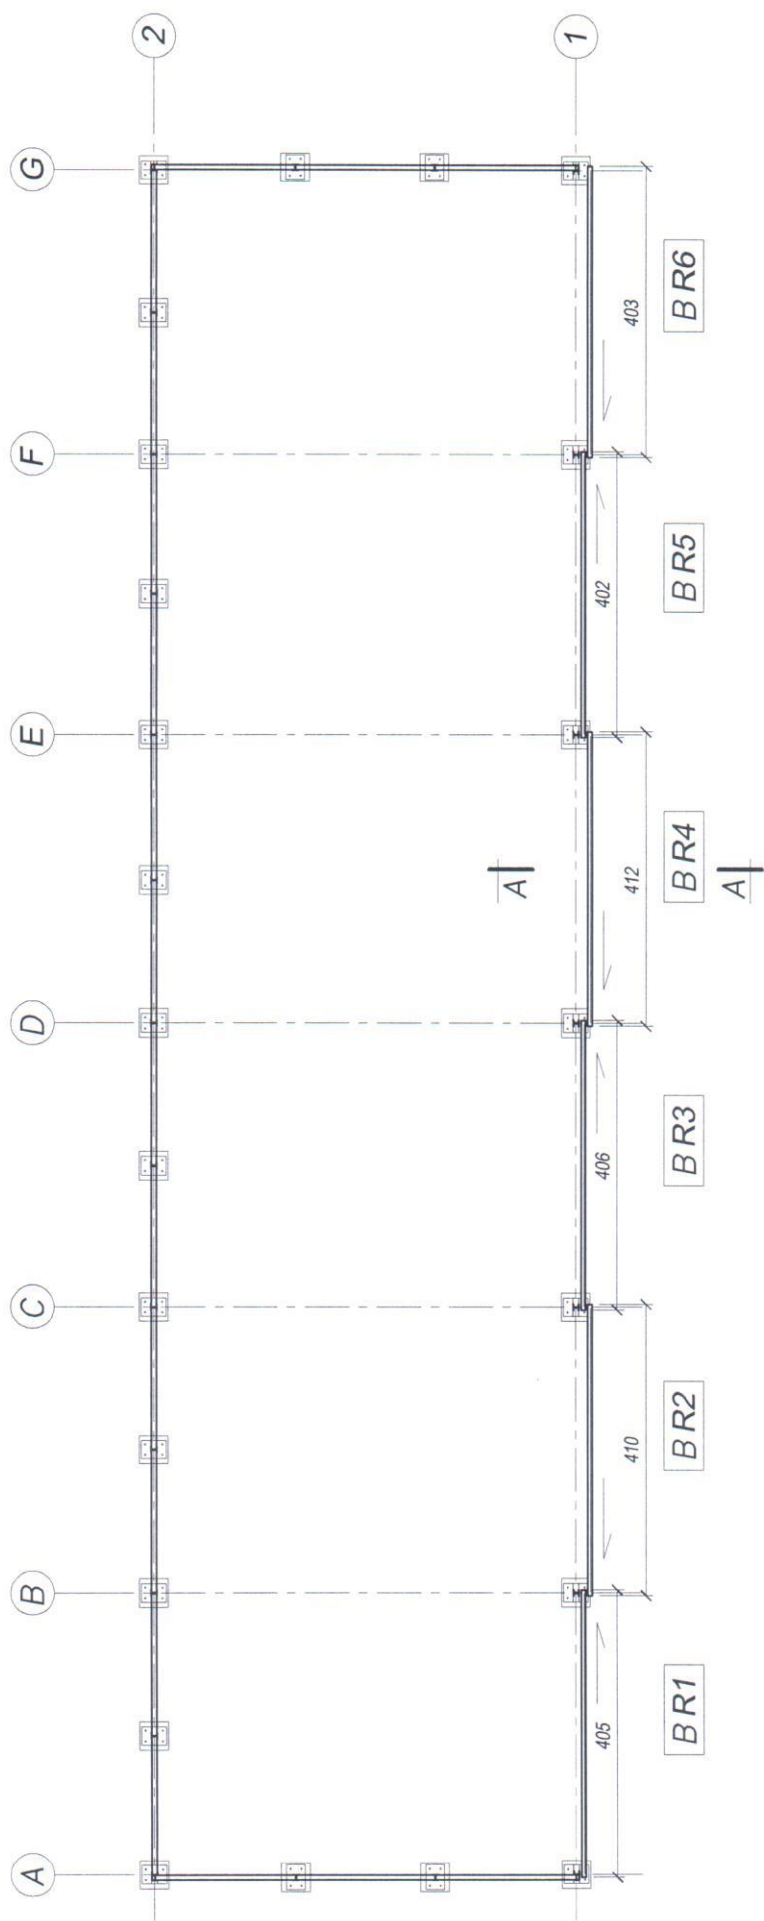

UWAGA:


Ze względu na to, iż jest to budynek istniejący podane wymiary mogą być obciążone błędami wynikającymi z imperfekcji pomiaru z natury jak i wcześniejszego wykonania konstrukcji.
 Należy je traktować jako wyidealizowane mające jedynie na celu zobrazowanie zakresu i wielkości projektowanych prac budowlanych.
 W związku z powyższym, dla osiągnięcia zamierzenia, przed montażem należy sprawdzić wymiary i geometrię istniejącej konstrukcji z natury celem indywidualnego wykonania i zamontowania bram.

BR1 ... BR6 - projektowane bramy przesuwne



POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
 AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
 25-314 KIELCE

TEMAT:	BRAMA		No rys.
	ARCHITEKTURA		
	STADIUM		
	PROJEKT		
PRZEDMIOT PROJEKTU			RZUT PRZEDZIA
RZUT PRZEDZIA			
OPRACOWAŁ			POLECENIE
mgr inż. DANIEL ŚWIECZKOWSKI			

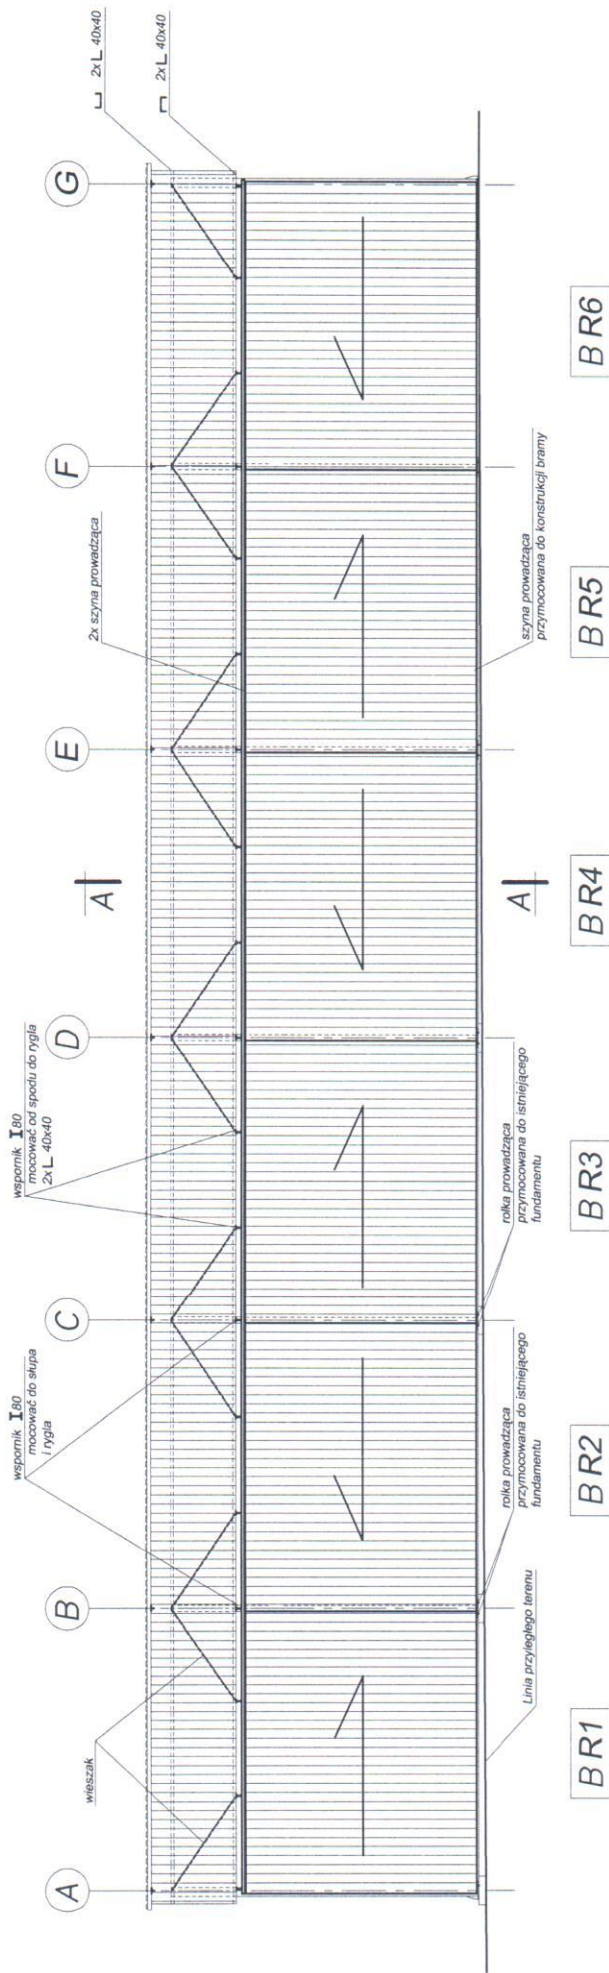

UWAGA:

Ze względu na to, iż jest to budynek istniejący podane wymiary mogą być obarczone błędami wynikającymi z imperfekcji pomiaru z natury jak i wcześniejszego wykonania konstrukcji.

Należy je traktować jako wyidealizowane mające jedynie na celu zobrazowanie zakresu i wielkości projektowanych prac budowlanych.

W związku z powyższym, dla osiągnięcia zamierzenia, przed montażem należy sprawdzić wymiary i geometrię istniejącej konstrukcji z natury celem indywidualnego wykonania i zamontowania bram.

B R1 ... B R6 - projektowane bramy przesuwne



POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

TEMAT:

WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SZESZCZÓW BRAM PRZESUWNYCH W BUDYNKU WAT I GARAŻOWEJ NA TERENIE BAZY TRANSPORTU PŁA W KIELCACH

BRANŻA: ARCHYTEKTONICZNA

STADIUM: PROJEKT

PRZEDMIOT: RYSUNKU

WIDOK: W OSI 1

Wz. 1/5

2


OPRACOWAŁ:

mgr inż. DARIUSZ SŁOBIŃSKI


PODPIS:

[Signature]

A-A

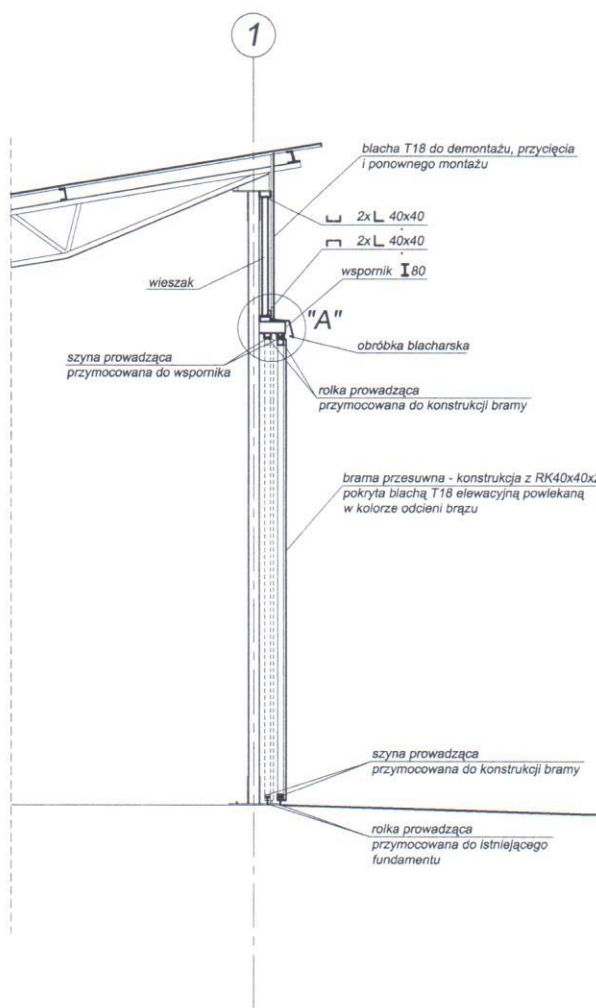

"A"

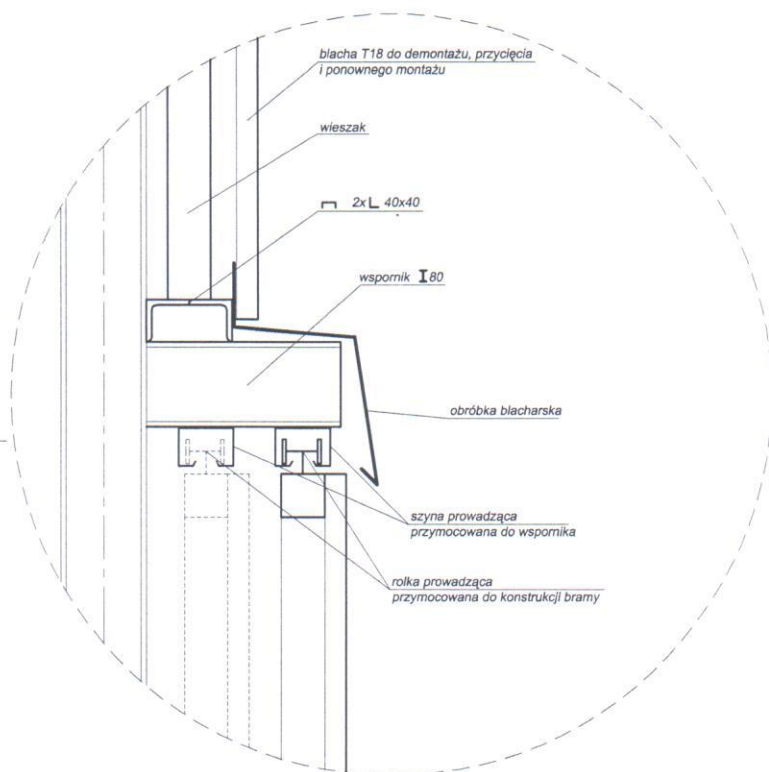

UWAGA:

Ze względu na to, iż jest to budynek istniejący podane wymiary mogą być obarczone błędami wynikającymi z imperfekcji pomiaru z natury jak i wcześniejszego wykonania konstrukcji.

Należy je traktować jako wyidealizowane mające jedynie na celu zobrazowanie zakresu i wielkości projektowanych prac budowlanych.

W związku z powyższym, dla osiągnięcia zamierzenia, przed montażem należy sprawdzić wymiary i geometrię istniejącej konstrukcji z natury celem indywidualnego wykonania i zamontowania bram.



POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

TEMAT:

WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SZESZCZU BRAM PRZESUWNYCH W BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ NA TERENIE BAZY TRANSPORTU PSK W KIELCACH

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

PROJEKT

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PRZĘKROJ A-A

Str. rys.

3

OPRACOWAŁ

mgr. inż. DANIEL SNOGOWSKI

PODPIS

[Signature]